

Raamsluiting

Standaard of met drukknop

Montagebenodigdheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 3 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking


1x Raamboom

4x Schroeven 4.0x40 mm

1x Sluitkom

2x Schroeven 4.0x20 mm

Montageplaats en minimaal benodigde montageruimte

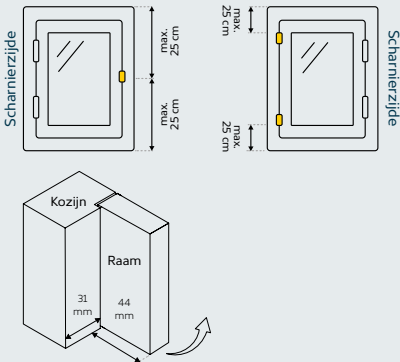


Toepassing

Voor naar buitendraaiende ramen.

Montagestappen

1




Verwijder eventuele oude raamsluiting en slotkast.

Plaats de raamboom op het raam en houd 15 mm tussen het kozijn en de raamsluiting.


Teken de schroefgaten af van de raamboom.

2




Boor de schroefgaten voor met een boor van
Ø 3 mm.

3



Monteer de raamboom met 4 schroeven
4.0x40 mm.


4



Open het raam en plaats de sluitkom op het kozijn, op dezelfde hoogte als de raamboom.


Teken de schroefgaten af van de sluitkom.

5




Boor de schroefgaten voor met een
boor van $\varnothing 3$ mm.

6



Monteer de sluitkom met 2 schroeven
4.0x20 mm.

7

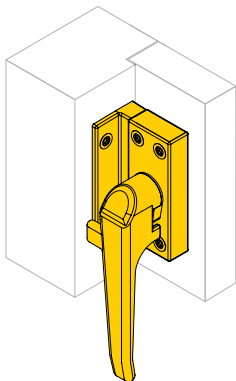

Test de werking van de raamboom.

Artikelnummers:
VEIL9001 | VEIL9002 | VEIL9003
VEIL9004 | VEIL9005 | VEIL9006
VEIL9007 | VEIL9008 | VEIL9009
VEIL9010 | VEIL9011 | VEIL9012

V3.0 MARK0392

Veilig is een merk van Nauta BV
Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld
+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

