

Handleiding

Oplegslot



Binnendraaiend

Montagebenodigheden



Rolmaat



(Accu)boormachine, boor Ø 2,5 mm



Schroevendraaier



Priem / potlood



Inhoud verpakking

1x Oplegslot

2x Sleutels

1x Opbouw sluitkom

5x Opvulblokjes (1, 2, 3, 6 en 8 mm)



4x Schroeven 5.0x50 mm

2x Schroeven 5.0x25 mm

2x Schroeven 5.0x80 mm

Montageplaats


Draairamen



Minimaal benodigde montageruimte

	Afstand oplegslot kozijn (A)
Kozijn < 65 mm	4 tot 5 mm vanaf het kozijn
Kozijn > 65 mm	3 mm vanaf het kozijn

Klep/uitzetramen

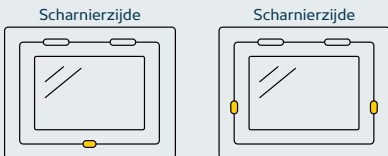


Toepassing

Voor naar binnendraaiende ramen.

Montagestappen


1



Plaats het oplegslot op het raam.

Teken de schroefgaten af. Houd hierbij rekening met de minimale afstand (A) vanaf het kozijn (zie bovenstaande tabel).


2

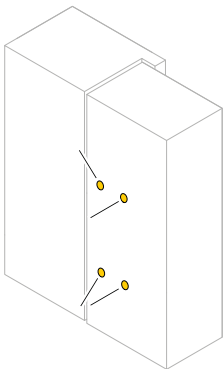

Boor de schroefgaten voor met een boor van $\varnothing 2,5$ mm tot een diepte van 30 mm.

! Let op! Boor de 2 voorste schroefgaten schuin voor, onder een hoek naar het midden gericht.

3

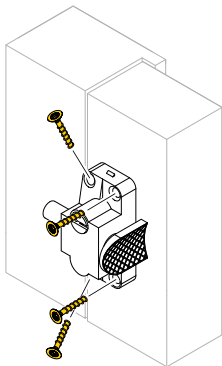


Schroef het slot vast met 4 schroeven van 5x50 mm.



Let op het glas bij plaatsing van deze schroeven.


4

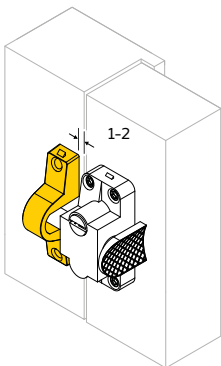

Druk de schoot in de vergrendelde stand.
Plaats de sluitkast dicht om de schoot.
Houd een ruimte van 1 tot 2 mm tussen
het raam en de sluitkast.


! Betreft het een opdekraam?
Combineer dan de
meegeleverde opvulplaatjes om
de gewenste dikte te bereiken.

5

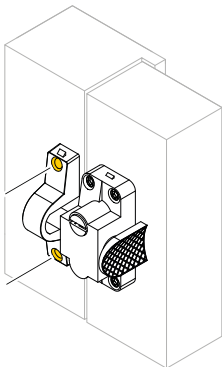

Teken de schroefgaten af.

6

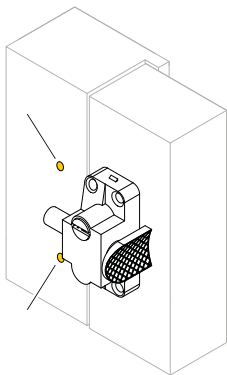


Boor de schroefgaten voor met een boor van $\varnothing 2,5$ mm tot een diepte van 30 mm.



De schroeven moeten onder een hoek, naar het midden, gericht worden.


7

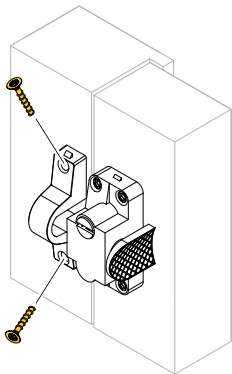

Plaats de sluitkast en schroef deze vast met 2 schroeven van 5.0x2.5 mm.


! Bij het gebruik van opvulblokjes schroeft u de sluitkast vast met schroeven van 5.0x80 mm.

8

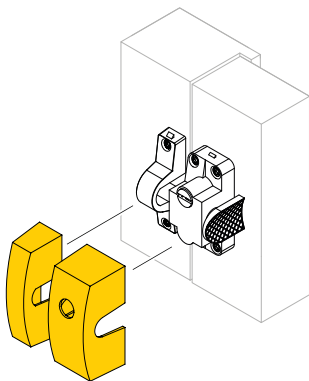

Plaats de 2 sierkappen.

9

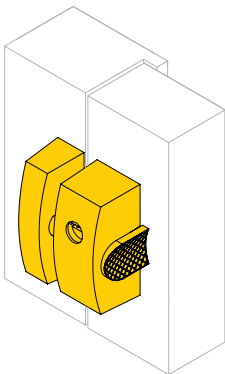

Sluit het raam en controleer de werking van het slot.

Artikelnummer:
VEIL9068

V3.0 MARK0399

Veilig is een merk van Nauta BV

Hanzeweg 10 • 3771 NG Barneveld

+31 (0)342 - 455050 • info@nauta.com

